


Třmen BV/T 11-42

Obsah

Úvod	2
Podmínky a poznámky k použití tabulky:.....	2
Třmen BV/T 11-42 /60x200	3
Třmen BV/T 11-42 /60x220	4
Třmen BV/T 11-42 /60x260	5
Třmen BV/T 11-42 /80x180	6
Třmen BV/T 11-42 /80x200	7
Třmen BV/T 11-42 /90x205	8
Třmen BV/T 11-42 /90x225	9
Třmen BV/T 11-42 /100x200	10
Třmen BV/T 11-42 /100x220	11
Třmen BV/T 11-42 /120x180	12
Třmen BV/T 11-42 /120x220	13
Třmen BV/T 11-42 /120x260	14
Třmen BV/T 11-42 /140x200	15
Třmen BV/T 11-42 /140x220	16
Třmen BV/T 11-42 /160x200	17
Třmen BV/T 11-42 /160x220	18
Třmen BV/T 11-42 /180x180	19
Třmen BV/T 11-42 /180x220	20
Třmen BV/T 11-42 /200x180	21
Třmen BV/T 11-42 /200x220	22
Třmen BV/T 11-42 /200x260	23

Úvod

Katalog shrnuje únosnost třmenu 11-42 firmy Bova Březnice spol. s.r.o. pro namáhání ve směru 2 (obr. 1).

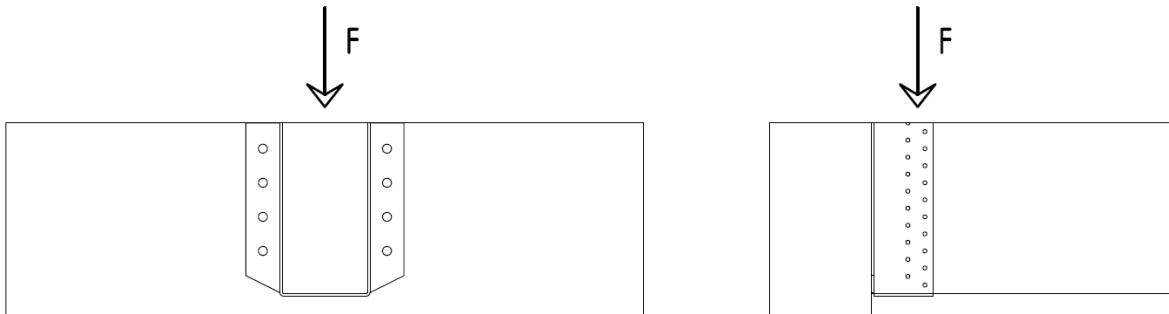


Obr. 1: Směr namáhání ve vztahu ke spojovaným prvkům – trimmer connection

Podmínky a poznámky k použití tabulky:

- jedná se o charakteristické hodnoty únosnosti spoje
- použité hřebíky - ANKER ø 4,0 mm a délky 60 mm
- nesený prvek je z rostlého dřeva třídy C24
- použité svorníky – ø 10 mm, pevnost 6.8
- nesoucí prvek je z rostlého dřeva třídy C24 a min. tloušťky 60 mm nebo z oceli třídy S235


Třmen BV/T 11-42 /60x200

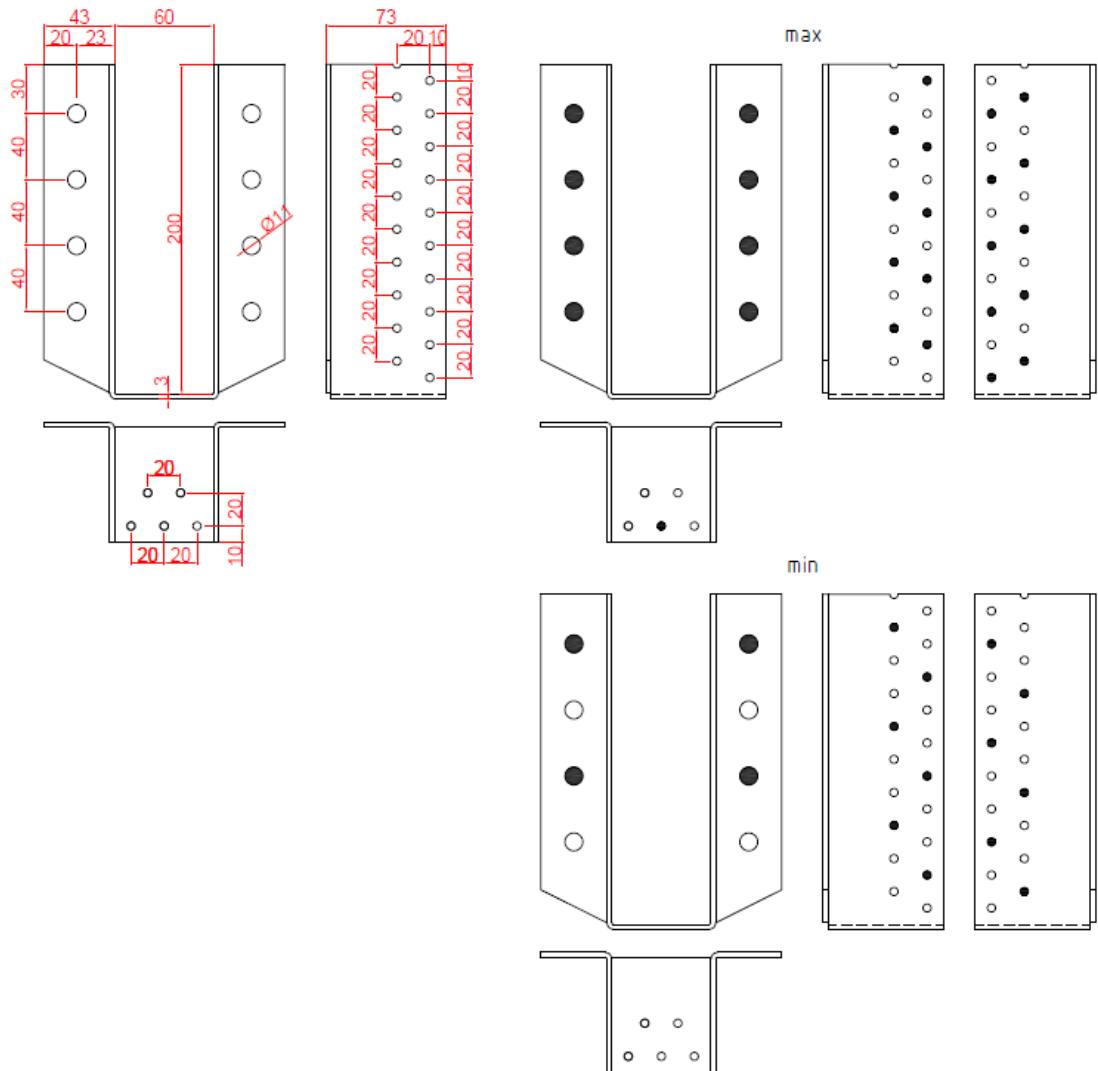

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /60x200	32,16	19,08


Třmen BV/T 11-42 /60x220

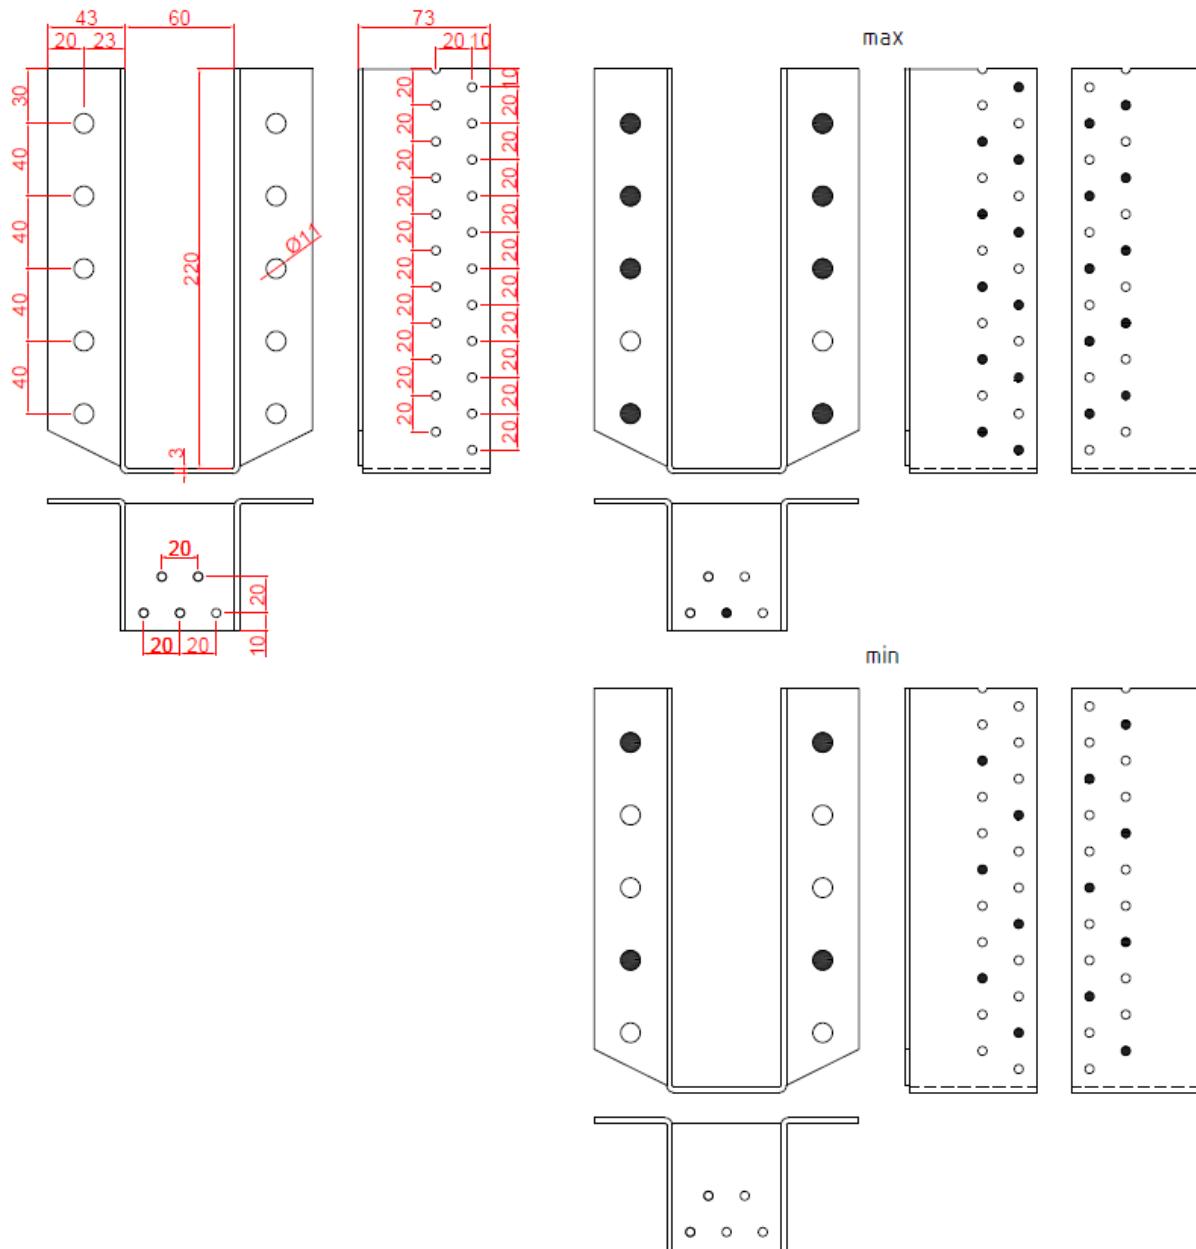

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /60x220	36,57	20,67


Třmen BV/T 11-42 /60x260

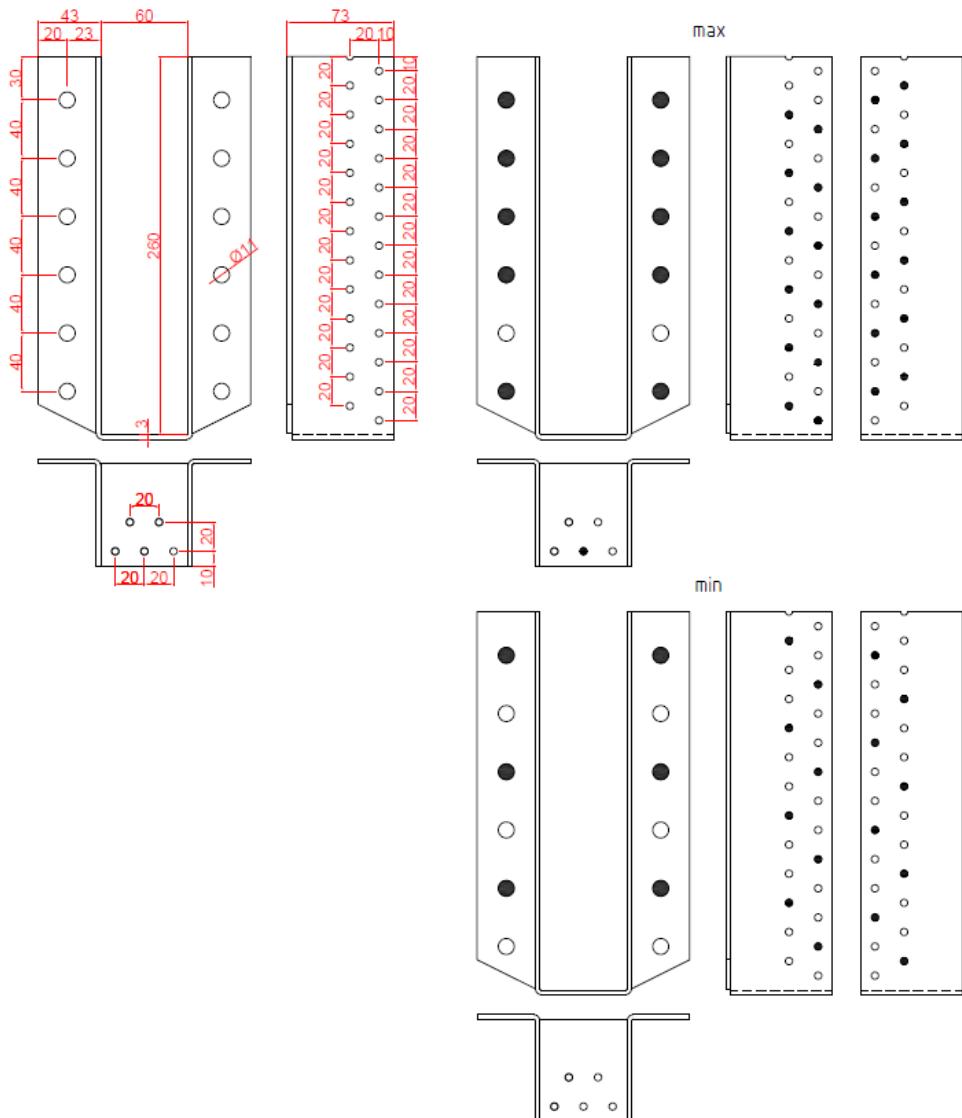

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /60x260	41,34	25,44


Třmen BV/T 11-42 /80x180

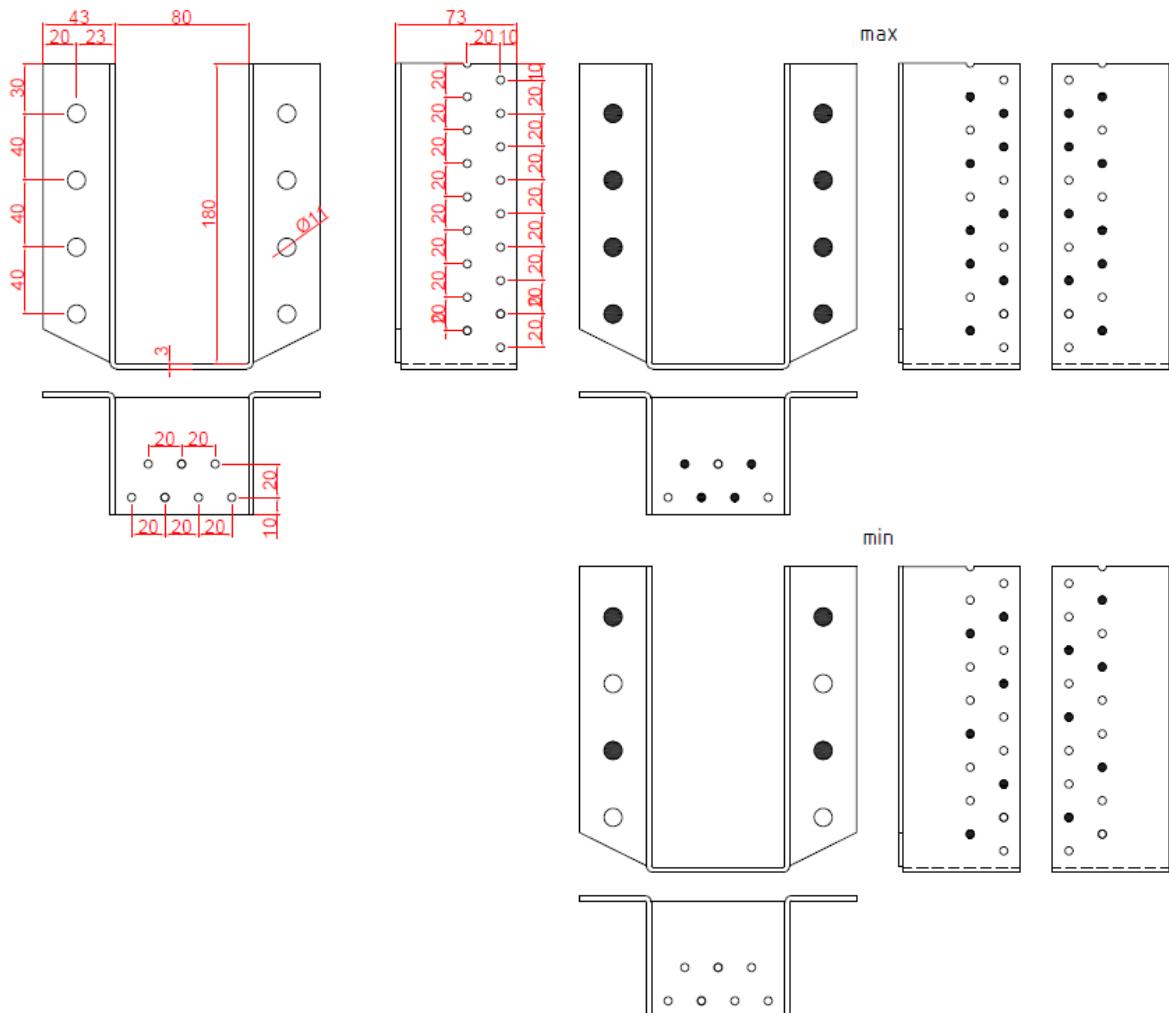

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /80x180	28,44	19,08


Třmen BV/T 11-42 /80x200

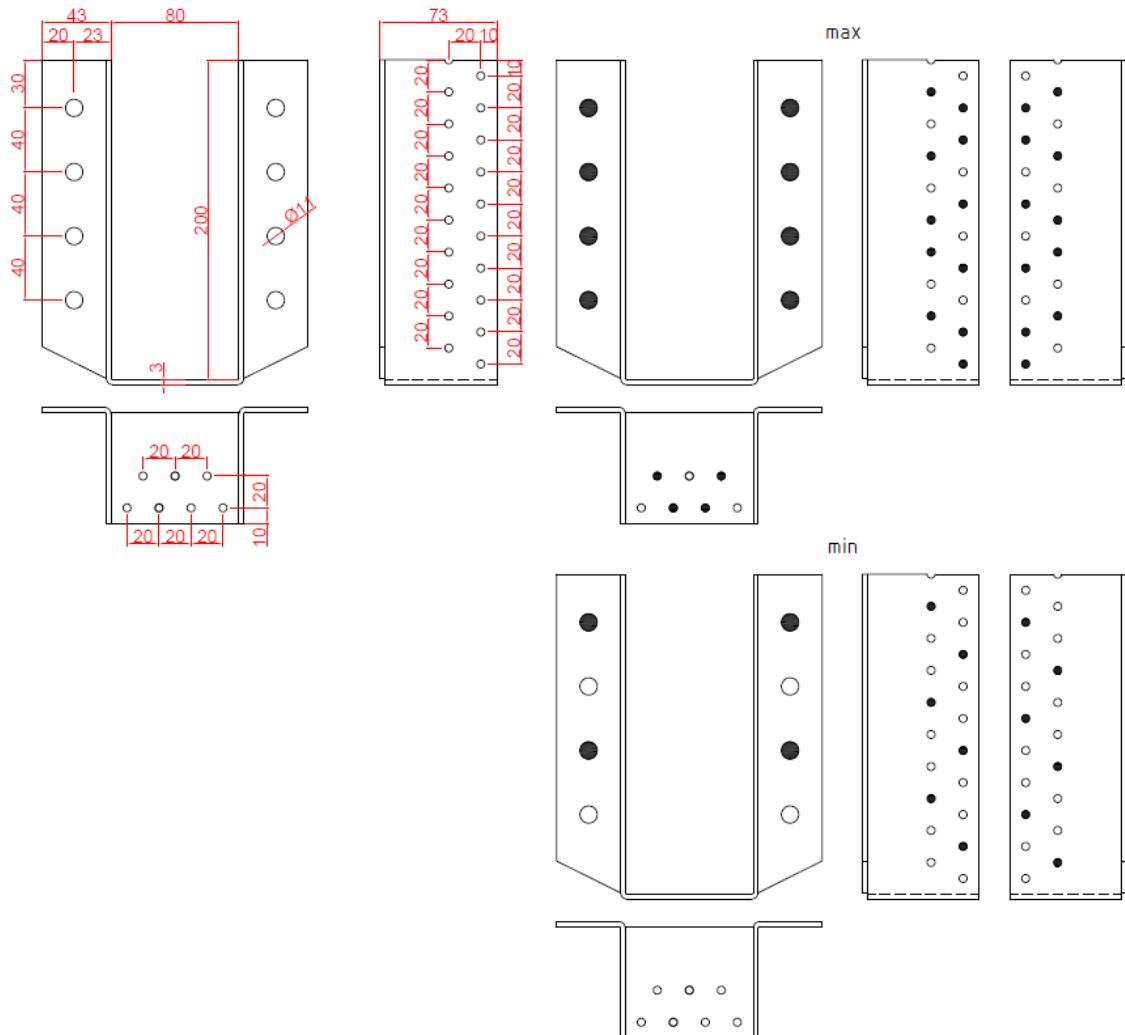

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /80x200	33,00	19,08


Třmen BV/T 11-42 /90x205

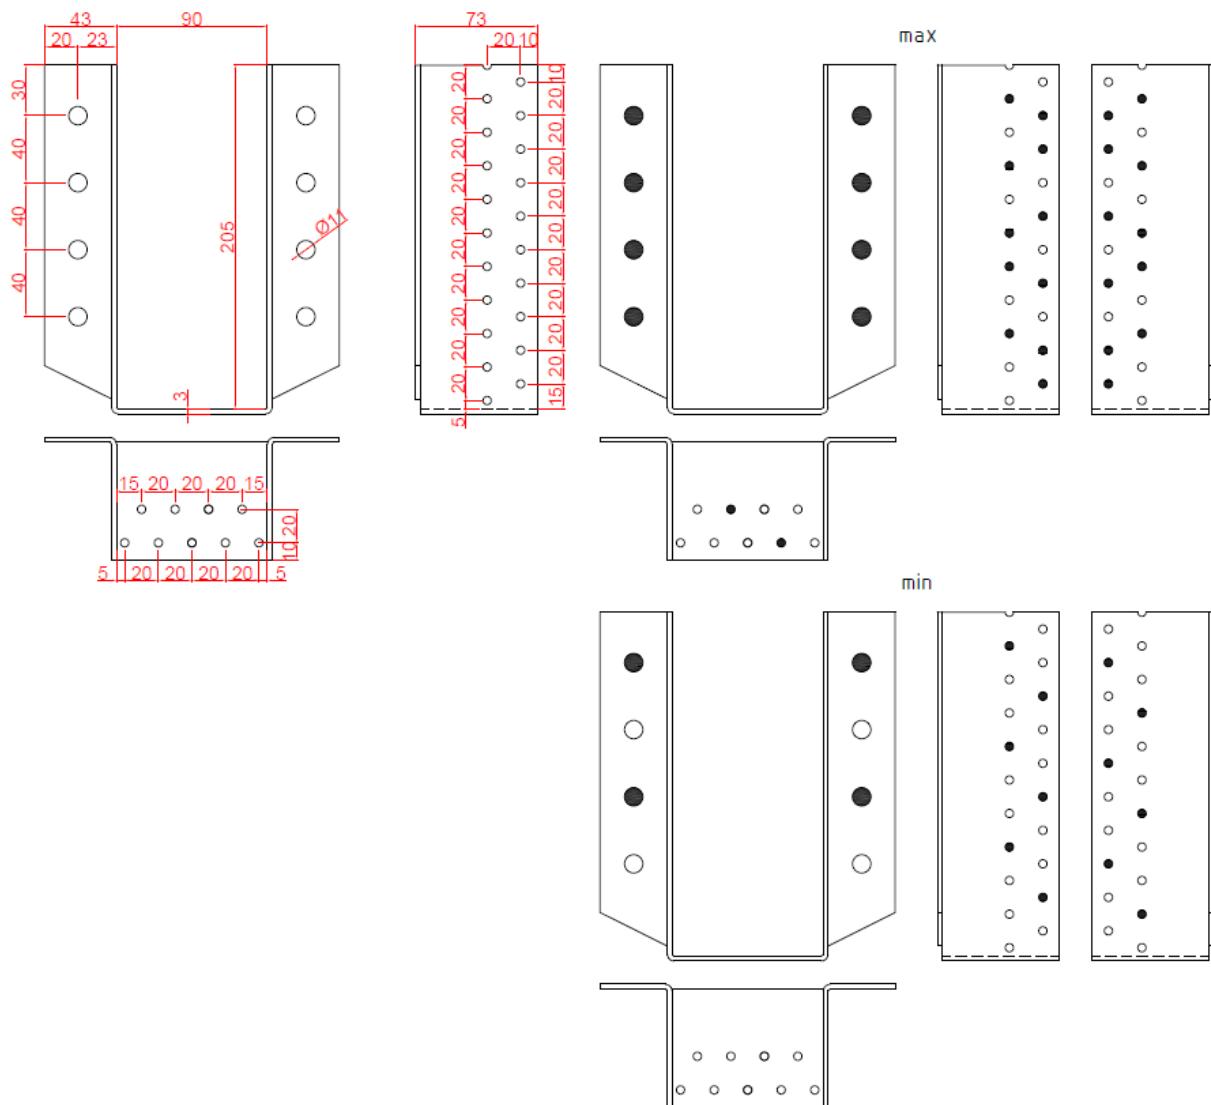

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /90x205	34,76	19,08


Třmen BV/T 11-42 /90x225

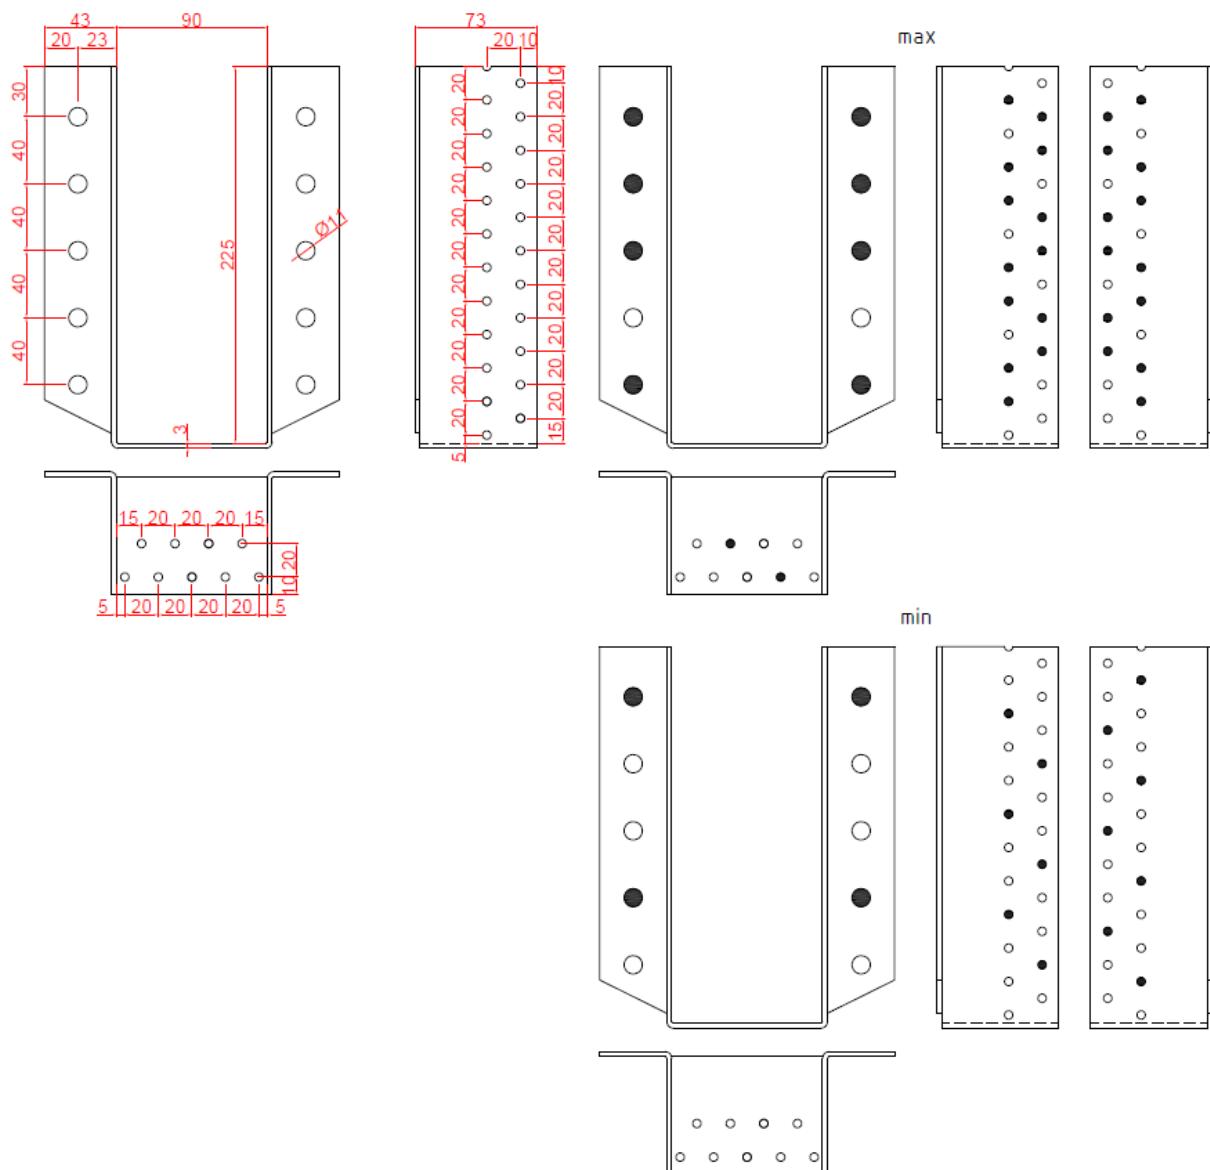

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	prohřebíkování
	max	min
BV/T 11-42 /90x225	41,86	20,67


Třmen BV/T 11-42 /100x200

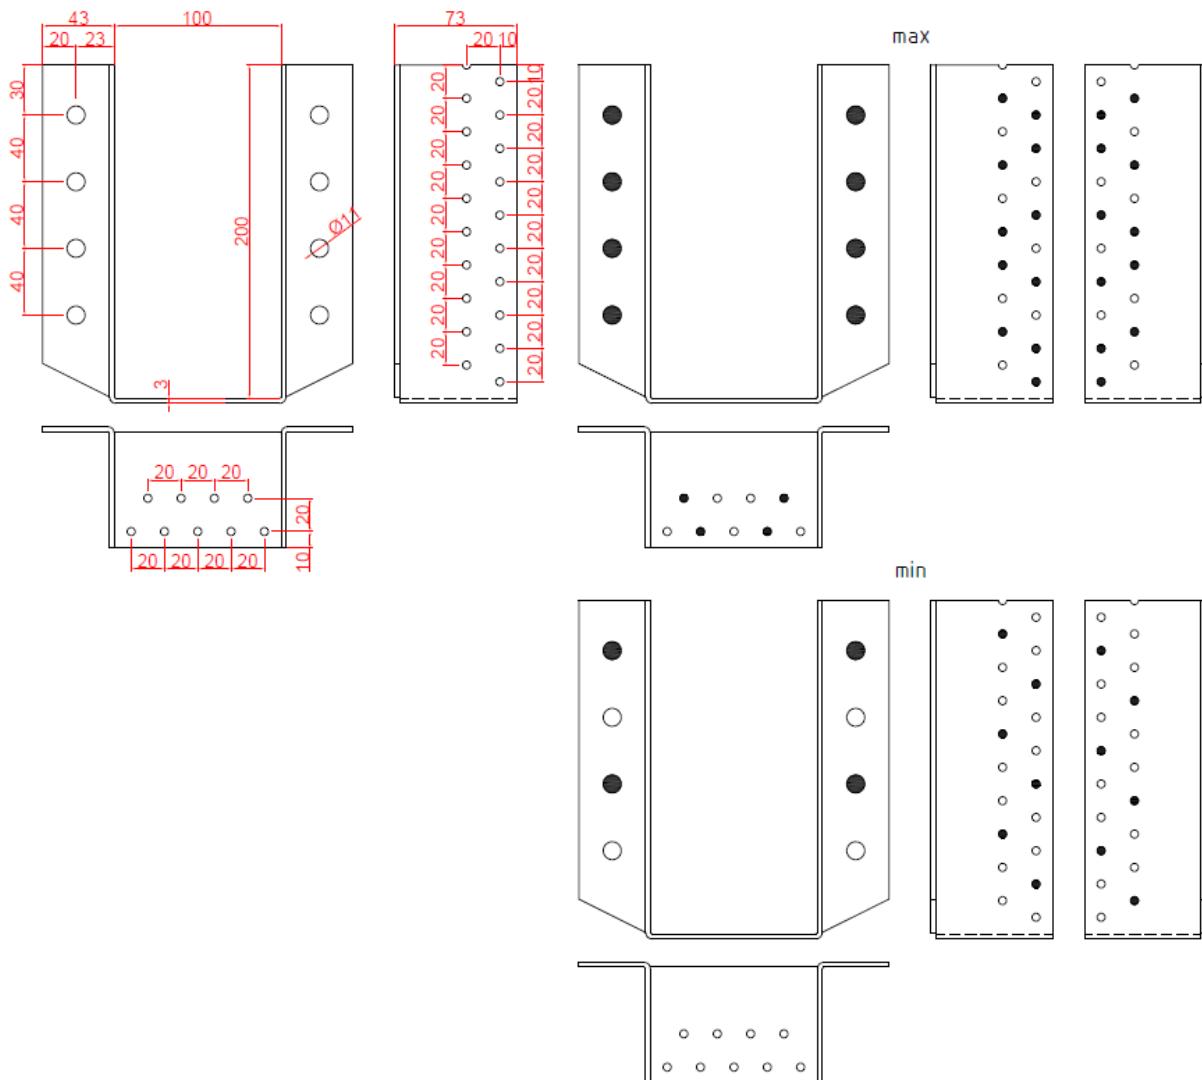

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /100x200	33,44	19,08


Třmen BV/T 11-42 /100x220

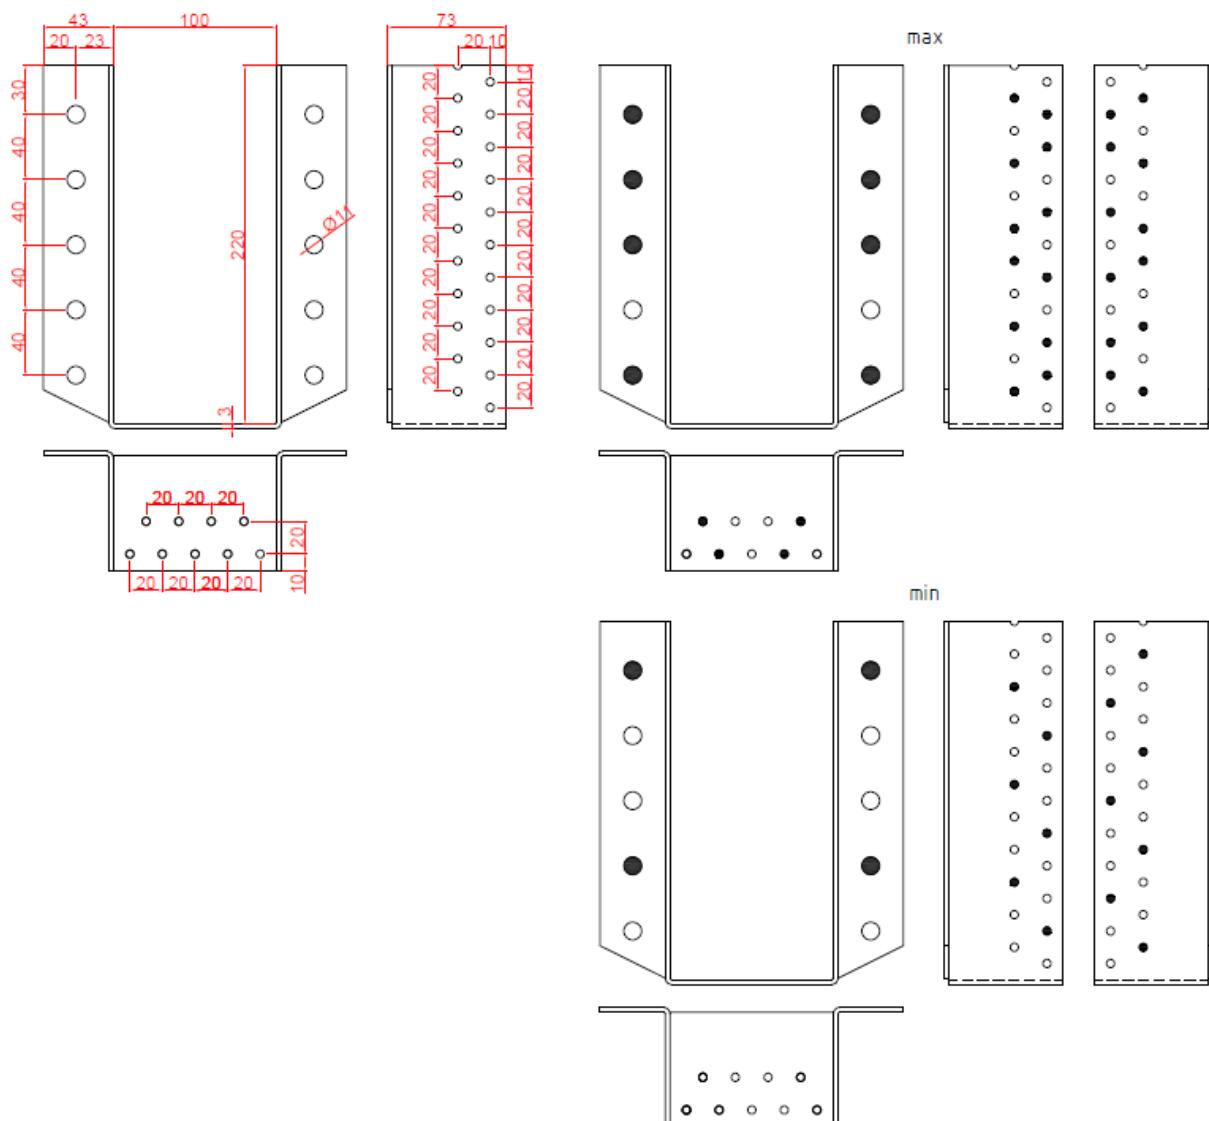

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /100x220	40,08	20,67


Třmen BV/T 11-42 /120x180

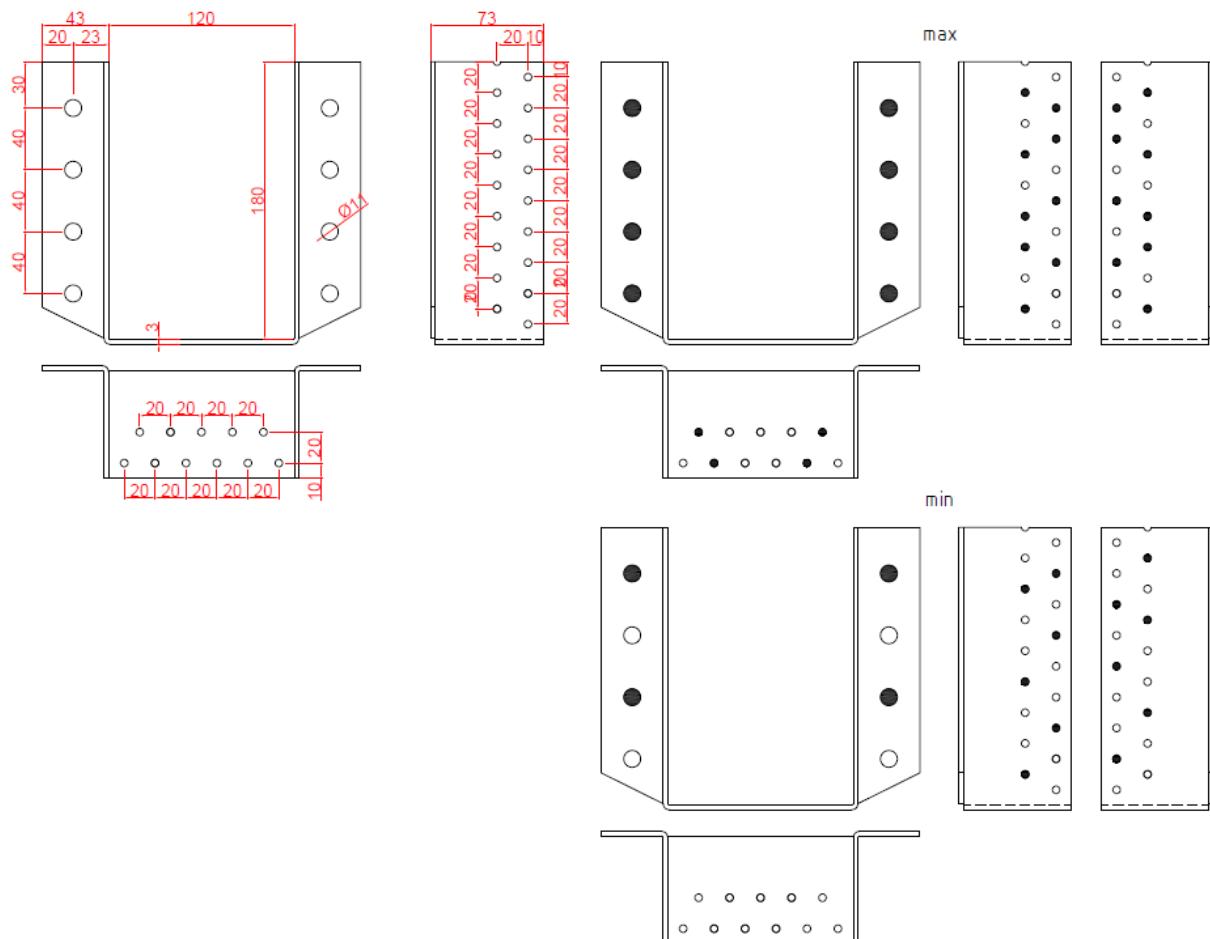

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /120x180	29,70	19,08


Třmen BV/T 11-42 /120x220

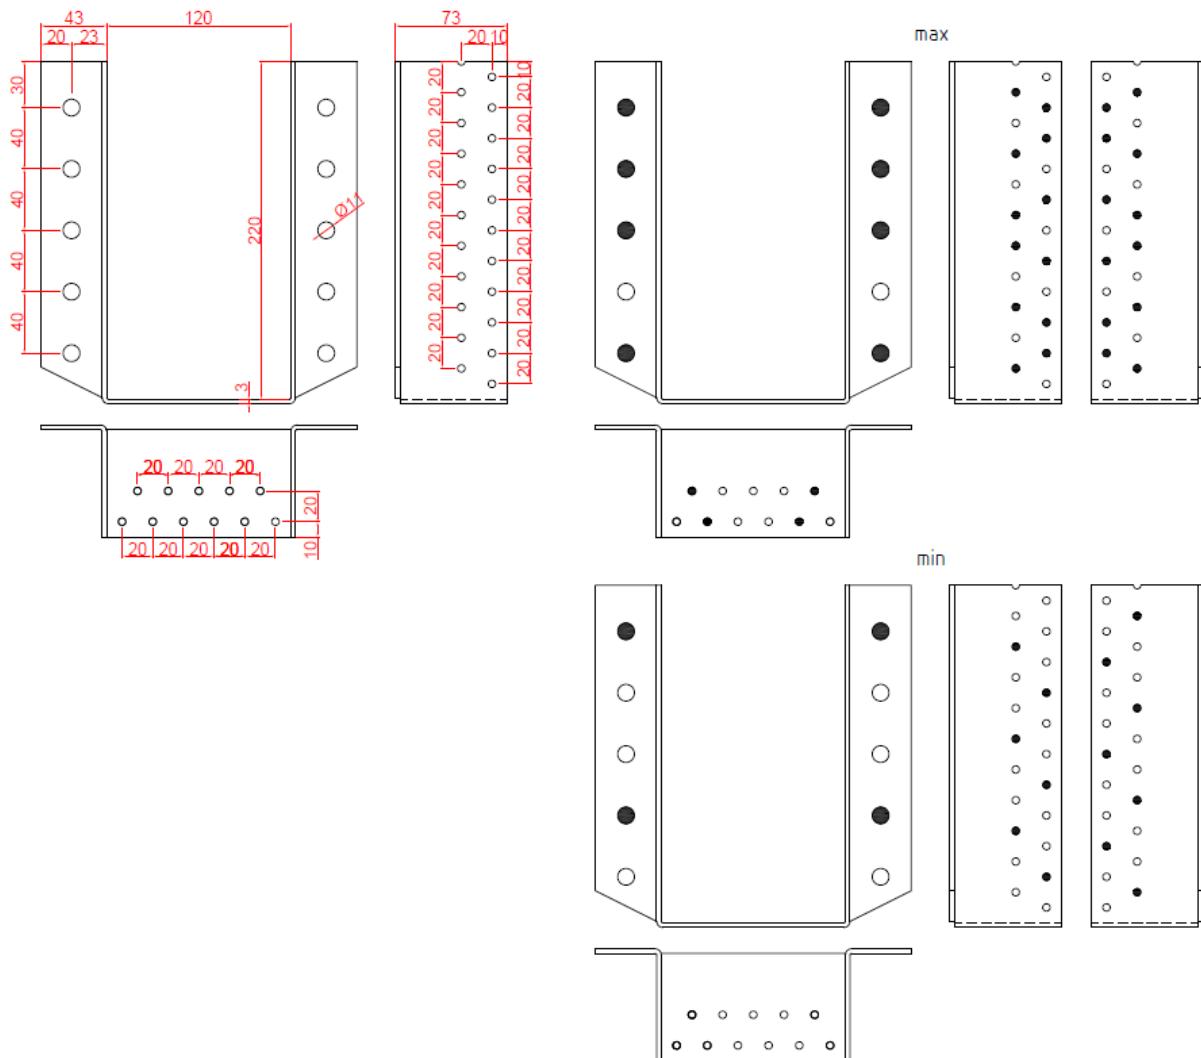

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /120x220	40,80	20,67


Třmen BV/T 11-42 /120x260

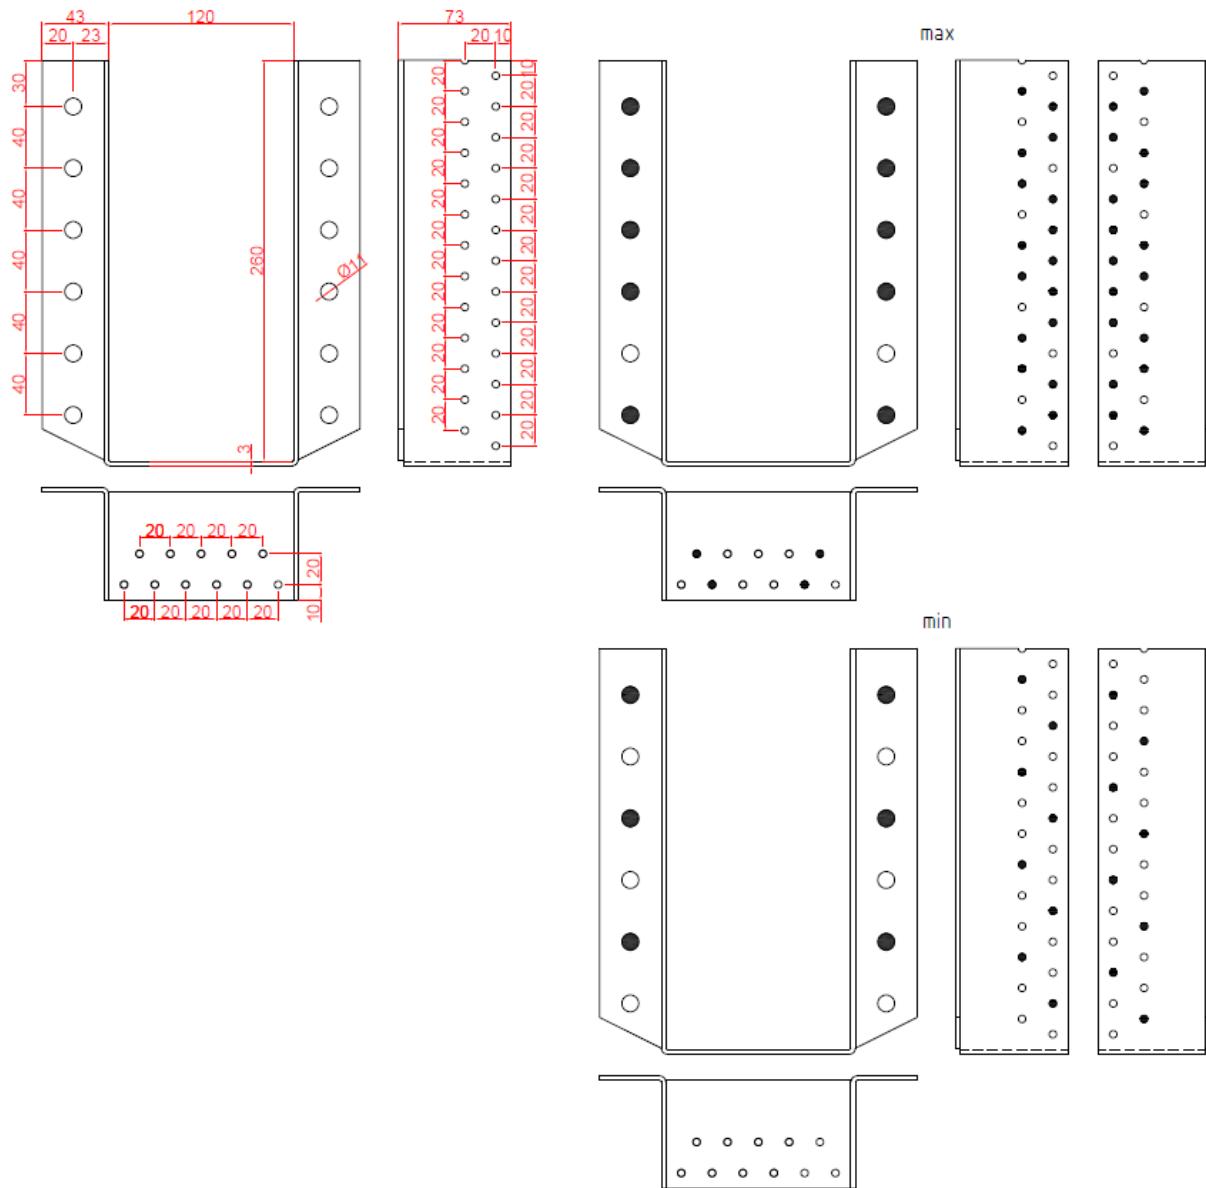

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /120x260	54,74	25,44


Třmen BV/T 11-42 /140x200

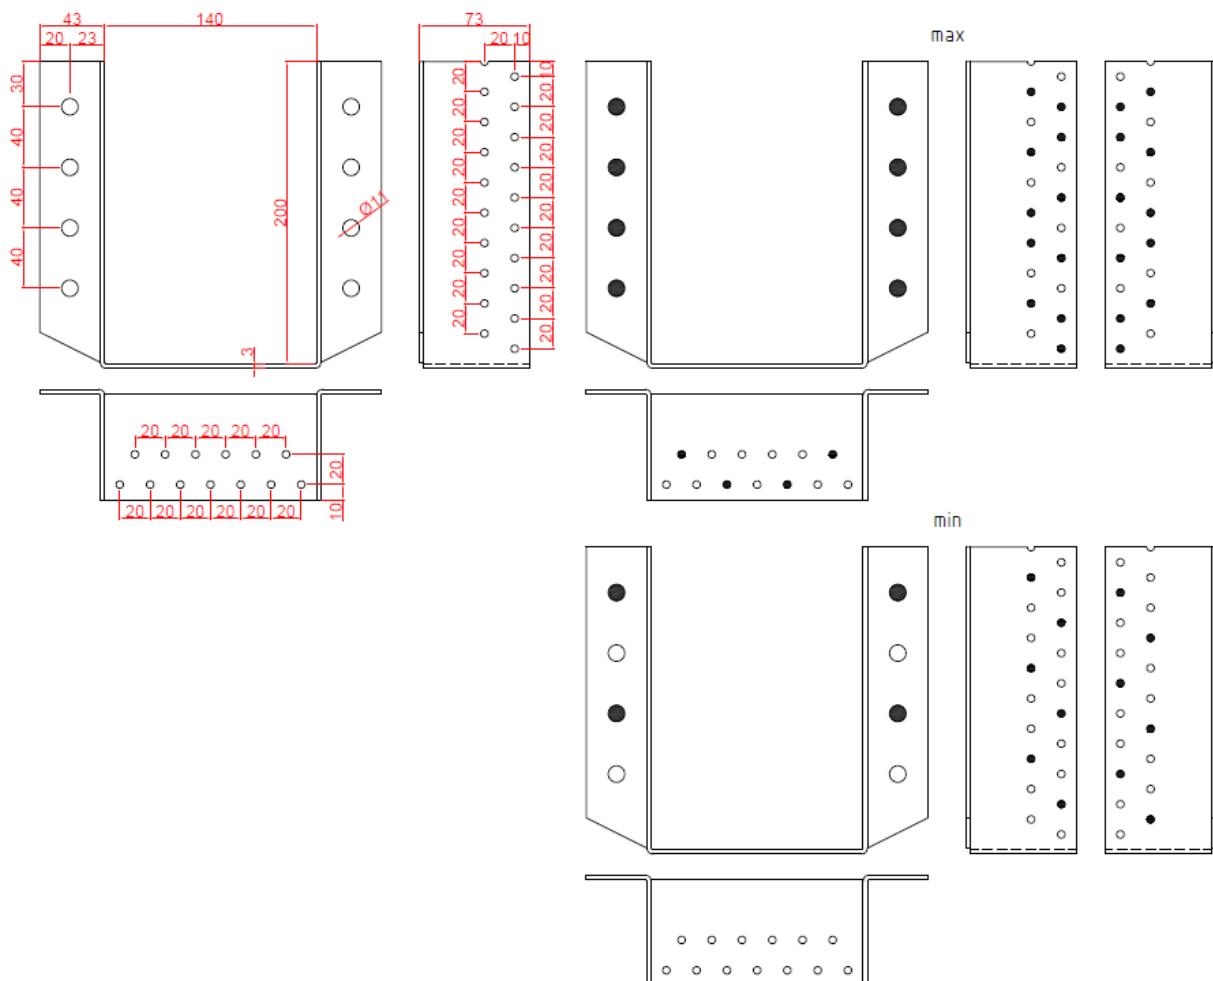

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /140x200	34,76	19,08


Třmen BV/T 11-42 /140x220

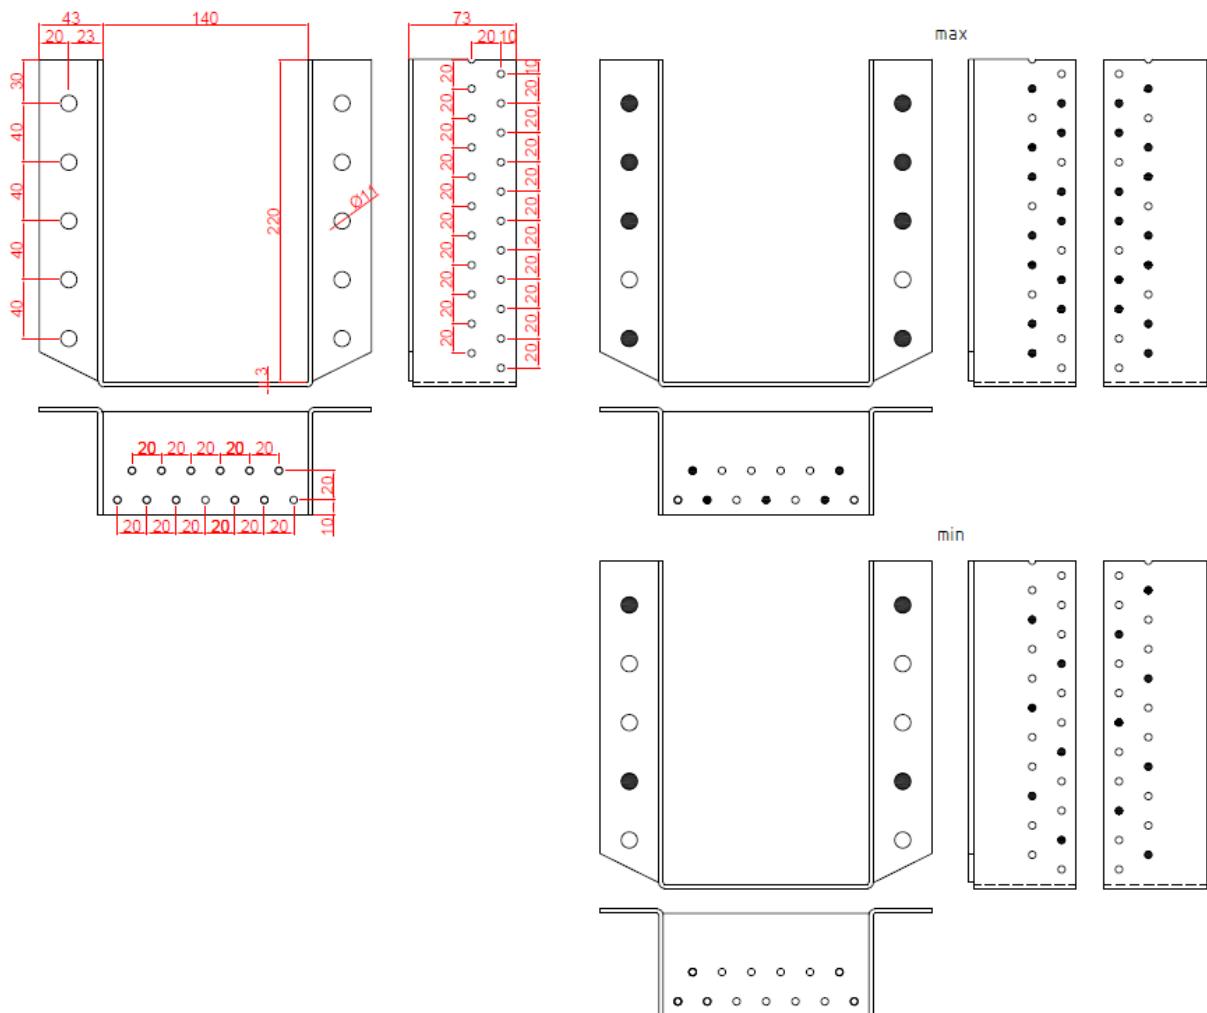

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /140x220	41,86	20,67


Třmen BV/T 11-42 /160x200

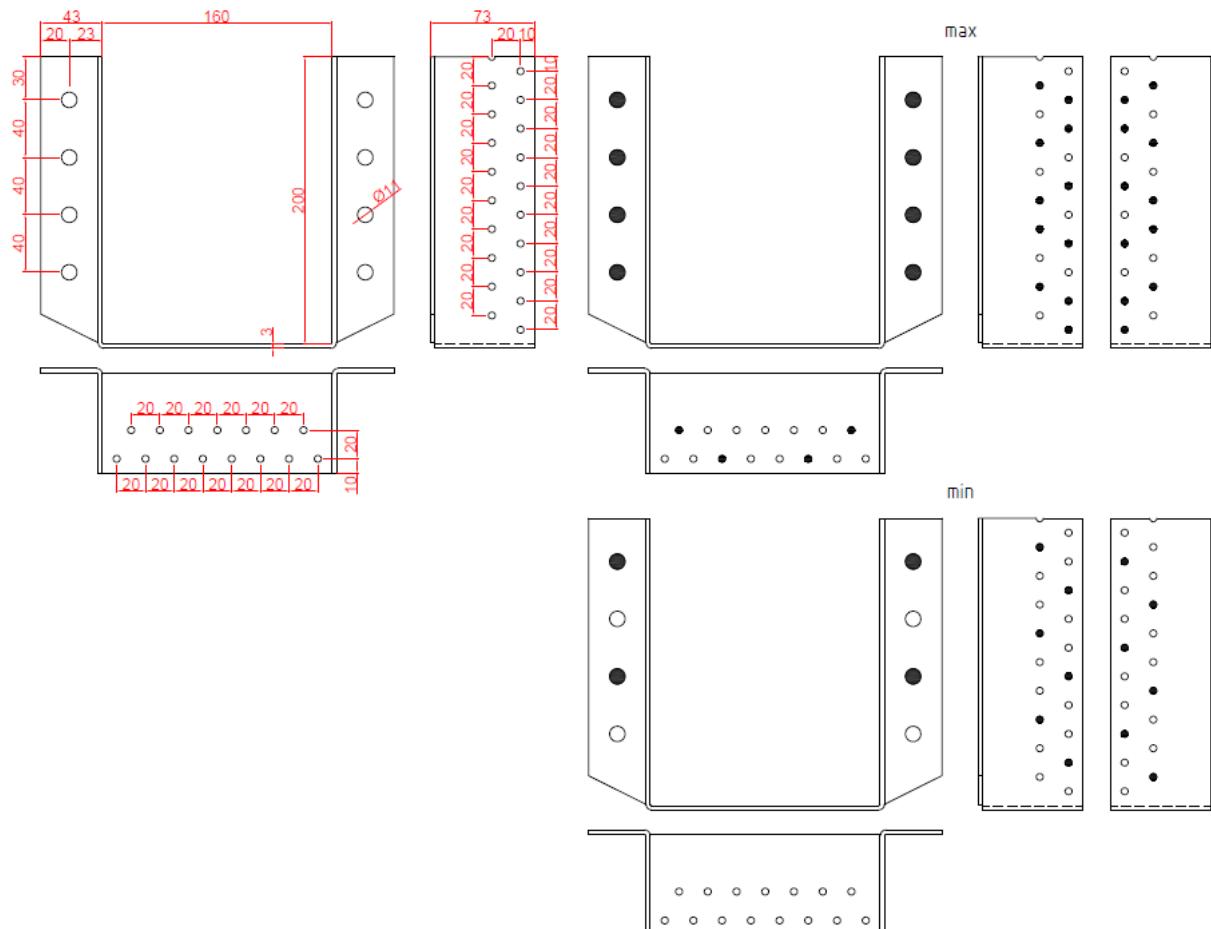

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /160x200	35,20	19,08


Třmen BV/T 11-42 /160x220

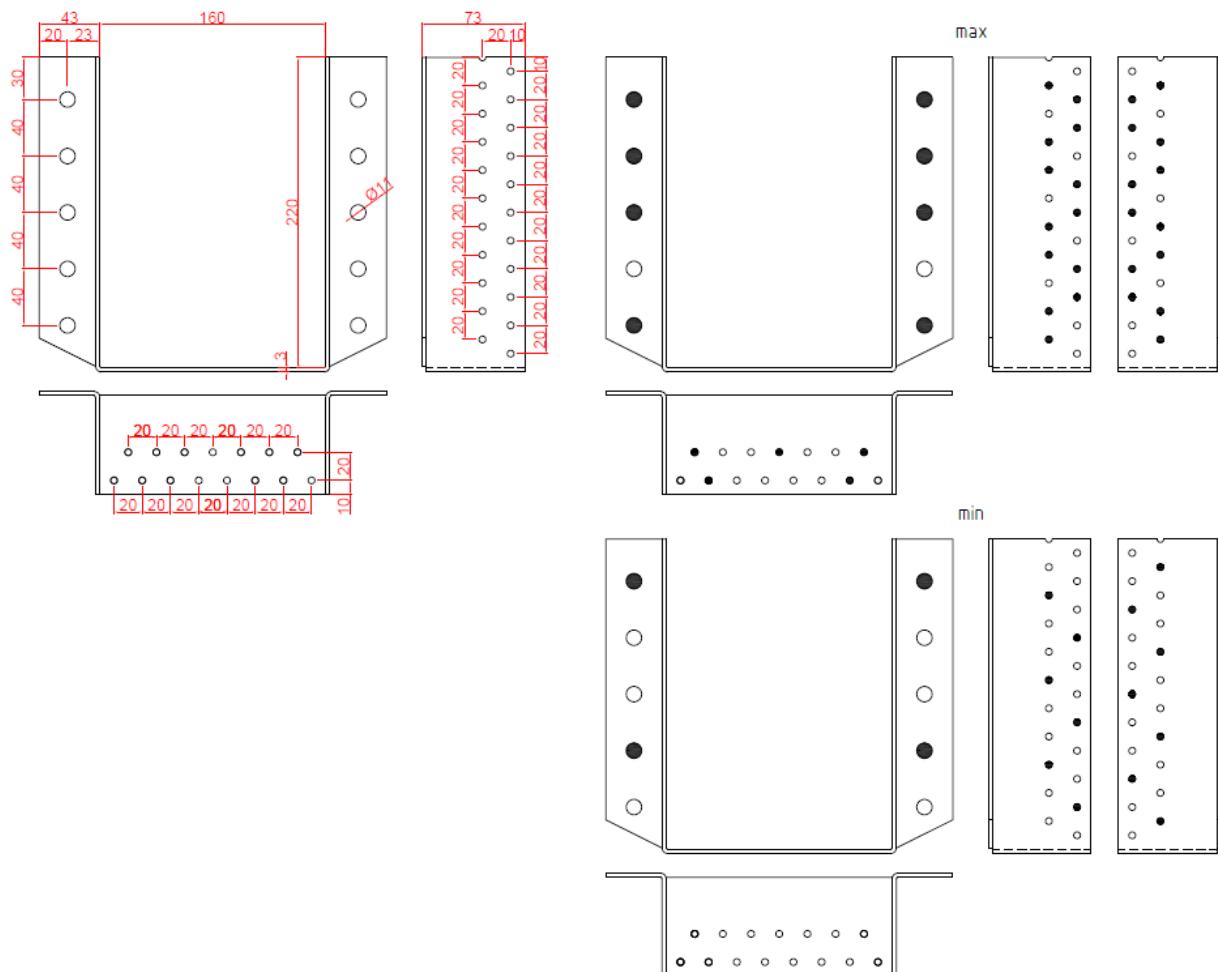

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /160x220	42,38	20,67


Třmen BV/T 11-42 /180x180

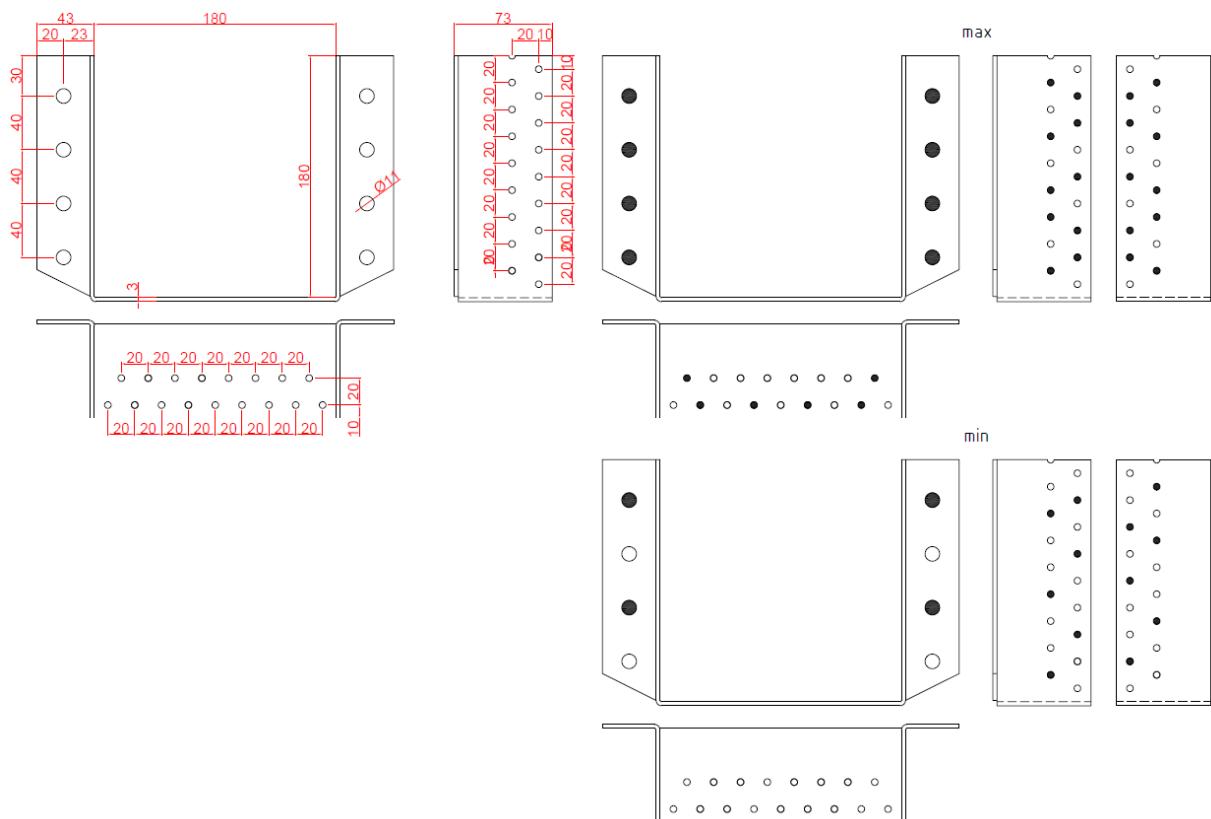

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /180x180	30,20	19,08


Třmen BV/T 11-42 /180x220

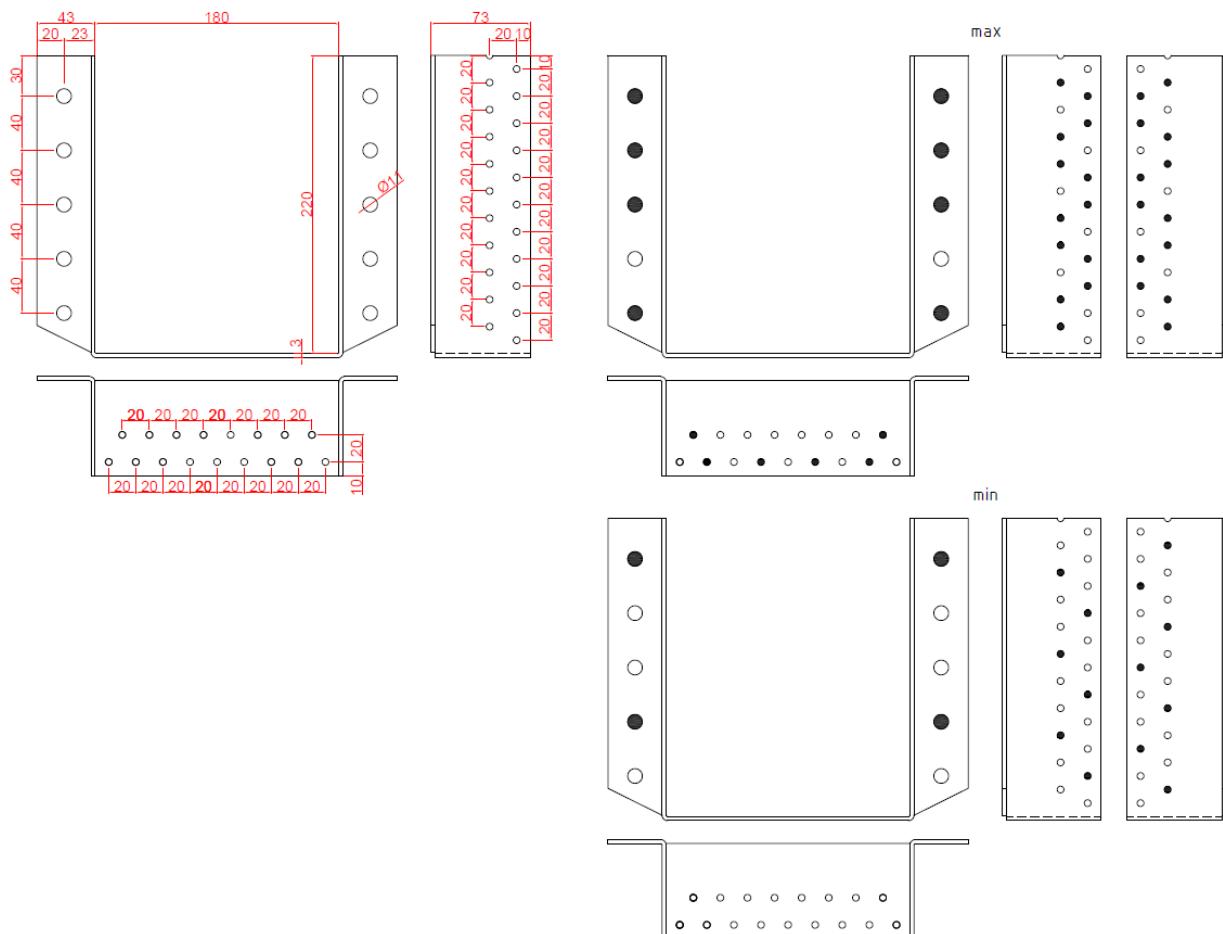

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /180x220	42,90	20,67


Třmen BV/T 11-42 /200x180

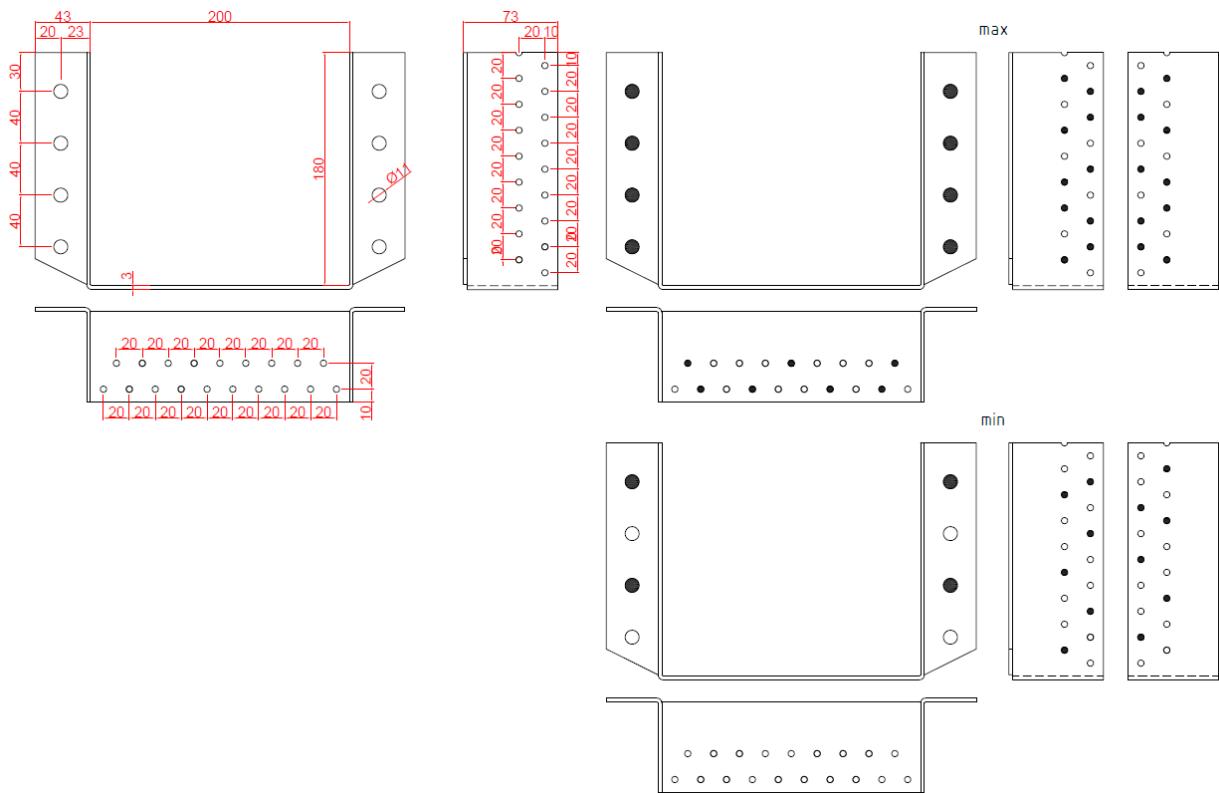

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /200x180	30,60	19,08


Třmen BV/T 11-42 /200x220

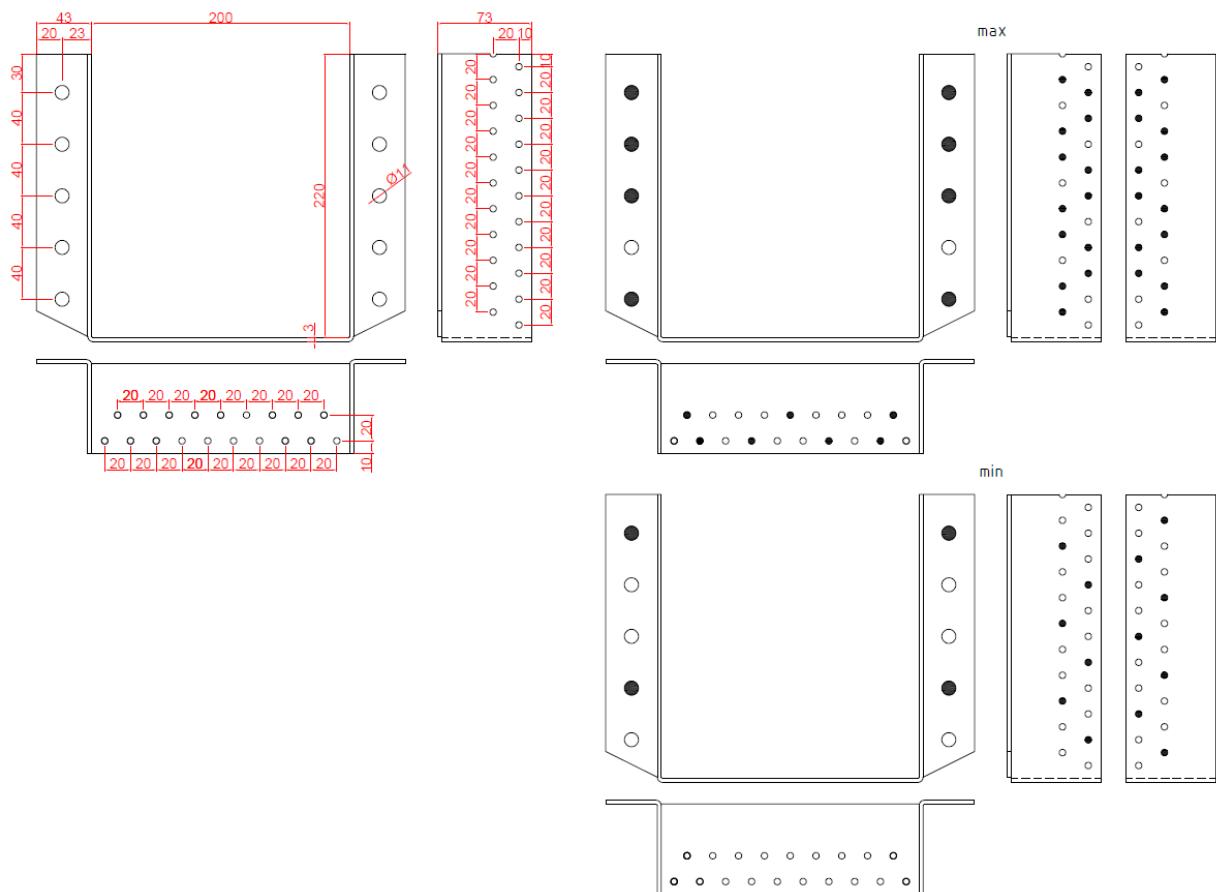

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /200x220	43,42	20,67

Třmen BV/T 11-42 /200x260

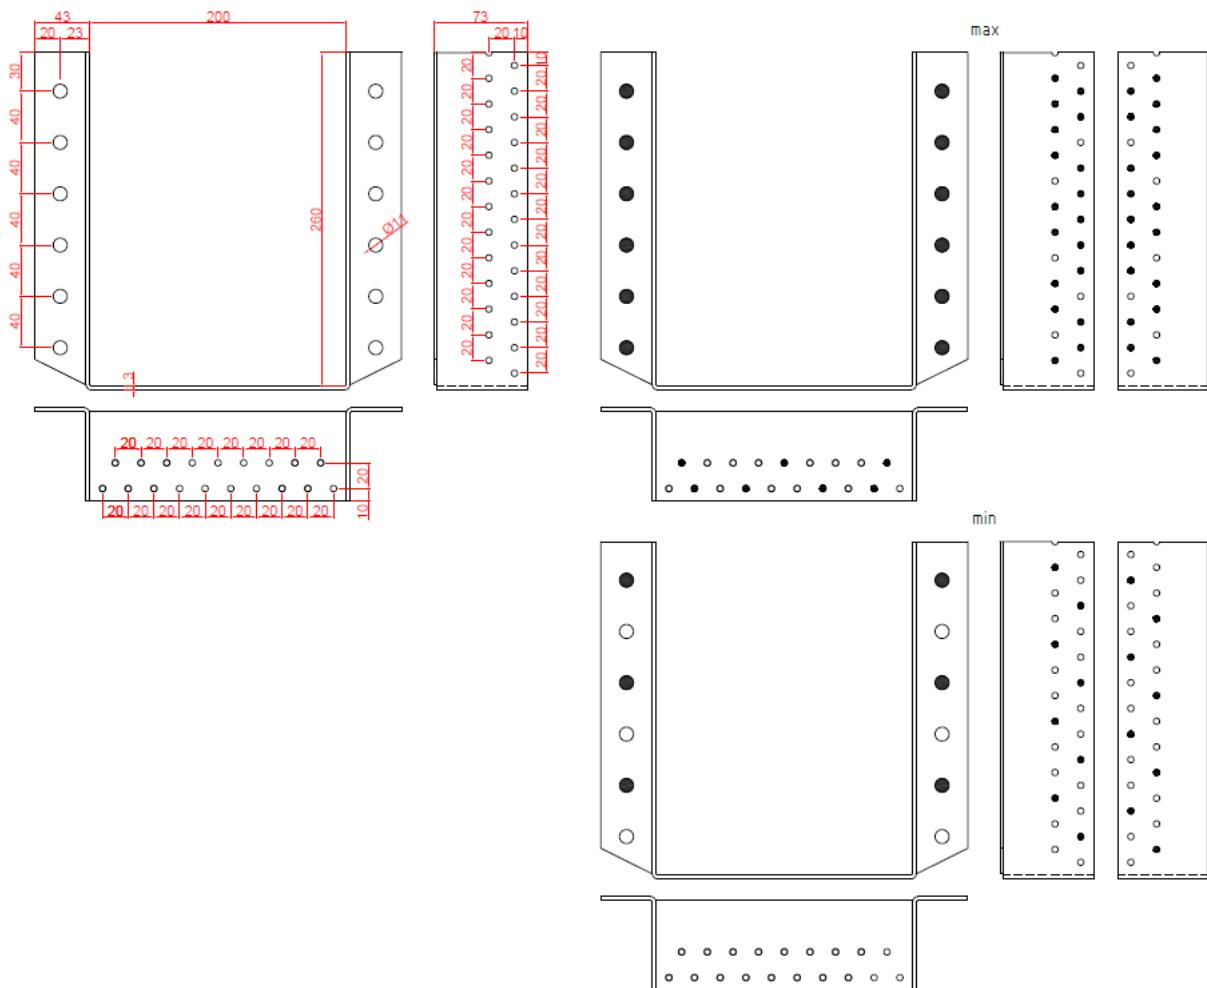

Charakteristické hodnoty únosnosti [kN]:

Třmen	Směr 2	
	Trimmer connection	
	prohřebíkování	
	max	min
BV/T 11-42 /200x260	58,32	25,44